

Opties voor PI series

RDRS232	Data recorder op compact flash memory
STAVT	Tafel/muur thermische printer 32 columns, met RTC (klok kalender)
CARTAFISCADE	Zelfklevende thermische papierrol (breedte 57,5 mm; lengte 15 m; buitenste diam. 50 mm)
CARTASTAVT	Thermische papierrol (breedte 57,5 mm; lengte 15 m; buitenste diam. 40 mm)
P1250INOXRAMP	RVS ramp 1250x1060mm H 85 mm Voor P1250INOXN en P1500INOXN
IPX9K	Conformiteitsverklaring + IPX9K bescherming voor 4 loadcells
MOBILCOLONNA	4 wielen in gelakt staal voor statief indicator (enkel voor versies met statief)
(1) HDRIP675Y	6-digit remote display (75mm hoog) 230 VAC power supply
(2) RIP675INOX220	6-digit remote display (75mm hoog) IP67 RVS 230 VAC power supply
(3) OPZWBATTWINOX	Power supply met interne herlaadbare batterij 12 V 2.2 Ah (20 u werkingstijd)
(4) OPZWUSB68	Data opslag op USB (inbegrepen) Ingebouwde IP68 USB poort
(5) OPZW1ETTCP68	Ethernet TCP/IP Protocol voor PC aansluiting Ingebouwde IP68 ethernet poort
(6) OPZWALIBI	Alibi geheugen
(7) TELP1250INOX	RVS frame voor inbouw voor plateau 1250x1250mm
(8) TELP1500INOX	RVS frame voor inbouw voor plateau 1500x1500mm

OPZWUSBIP68



OPZW1ETTCP68



STAVT



HDRIP675Y




RDRS232



P1250INOXRAMP



TELP1250INOX/P1500INOX

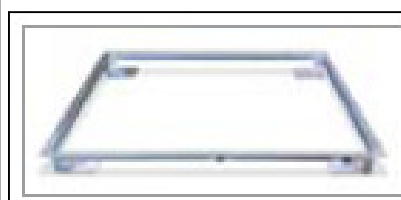

RIP675INOX220

